

Garagedeuren

Stalen loopdeuren

Industriedeuren

Laad- en lossystemen

Overige woningproducten



Intelligent Door Solutions

- ✓ De hoogste isolatiewaarde met standaard thermisch onderbroken panelen én kozijn
- ✓ De binnenzijde van de deur is stijlvol afgewerkt in de gekozen kleur, zonder zichtbare panelen of standaard 'garagedeurenlook'
- ✓ Leverbaar met VSG HR++ veiligheidsglas (inclusief PKVW)
- ✓ Ook leverbaar als Singleport Premium

DUOPORT PREMIUM

OPENSLAANDE GARAGEDEUREN

UITSTEKENDE ISOLATIE EN COMFORT

www.novoferm.nl


WELKE GARAGEDEUR PAST BIJ JOU?

Je bent op zoek naar een nieuwe garagedeur. Die moet mooi zijn, maar vooral ook passen bij jouw situatie en gewenste mogelijkheden. Daarin heb je gelukkig veel keuze.

In deze brochure staan de mogelijkheden op het gebied van openslaande garagedeuren.

Voor een garagedeur van Novoferm kun je terecht bij een van onze dealers*. Zij geven je graag vrijblijvend advies over de meest geschikte garagedeur met de juiste opties voor jou.

*Voor jou als consument is een nieuwe garagedeur vaak onderdeel van een renovatie, we werken dan samen met dealers. In het nieuwbouwsegment is Novoferm partner voor landelijk opererende aannemers en de regionale bouwmaterialenhandel.

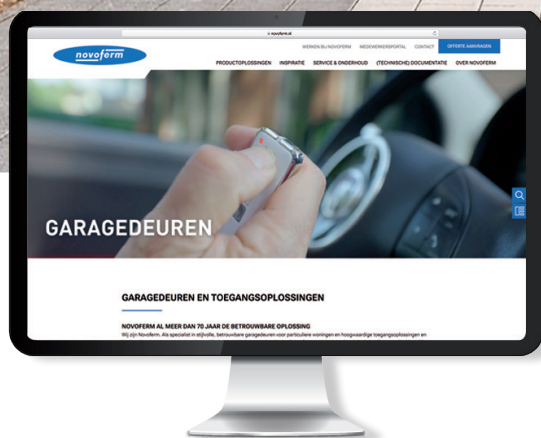

CONTACT

Op www.novoferm.nl vind je eenvoudig een dealer bij jou in de buurt. Maar je kunt er ook een verzoek indienen voor een passende aanbieding die op basis van jouw postcode wordt neergelegd bij de dichtstbijzijnde dealer. Meer weten? Neem gerust contact met ons op.

INHOUD

04

IN VIJF STAPPEN
NAAR JE PERFECTE
GARAGEDEUR



05

DE ZEKERHEDEN
VAN EEN NOVOFERM
DUOPORT PREMIUM



06

ISOLATIE



08

TOEPASSINGEN
EN OPTIES



09

VEILIGHEID



10

KWALITEIT EN
DUURZAAMHEID



12

PROFILERINGEN,
DESSINS, KLEUREN
EN TOPLAGEN




14

DUOPORT
PREMIUM
MET GLAS



15

VERLICHTING





IN 5 STAPPEN NAAR JE PERFECTE GARAGEDEUR



BEZOEK AAN HUIS

Indien nodig komen we vrijblijvend bij je langs om de inbouwsituatie te beoordelen.



WENSEN IN KAART

Samen bespreken we jouw wensen en mogelijkheden. Dat kan in de showroom, maar ook bij jou thuis.



AANBIEDING

Tijdens onze afspraak zal er een passende aanbieding voor je worden gemaakt.



MONTAGESERVICE

Mogen we jouw nieuwe garagedeur verzorgen? Dan maken we een montageafspraak. Monteren doen we snel: het duurt niet langer dan één werkdag.



GARANTIE*

Door de hoge kwaliteit garanderen we jarenlang plezier van je deur. Novoferm geeft 10 jaar garantie op stalen openslaande garagedeuren. Met uitzondering van satin en houten toplagen, hierop geven wij 5 jaar garantie. Dit geldt ook voor aan slijtage onderhevige onderdelen. Jouw dealer kan je alles vertellen over de (aanvullende) garantievoorwaarden.

10 jaar

5 jaar

2 jaar


*Bekijk onze algemene voorwaarden op www.novoferm.nl

DE ZEKERHEDEN VAN EEN NOVOFERM DUOPORT PREMIUM



ISOLATIE

Onze openslaande garagedeuren met standaard thermisch onderbroken panelen én kozijn zorgen voor optimaal warmtebehoud en minimaliseren warmteverlies. Zo maak je jouw garage energiezuiniger en comfortabeler.



BEDIENINGSGEMAK

De Duoport Premium bestaat uit twee openslaande deuren die een brede doorgang bieden. De deuren openen soepel en gemakkelijk. Dankzij de brede passage kun je eenvoudig de garage in en uit met bijvoorbeeld de fiets of scooter. De Duoport Premium kan ook niet-symmetrisch worden geleverd (met een bredere loopdeur). Optioneel is een gasdrukveer toe te passen.



VEILIGHEID

Novoform legt de nadruk op inbraak- en productveiligheid. Optioneel zijn uitbreidingen met het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) beschikbaar. Zelfs bij openslaande garagedeuren met glas kun je kiezen voor een uitvoering met PKVW, zodat jouw deur optimaal veilig is. Onze garagedeuren beperken risico's met veiligheidsvoorzieningen en voldoen aan de Europese CE-normering. Kies je voor een Novoform garagedeur, dan kies je dus voor een zo veilig mogelijk thuis.



KWALITEIT EN DUURZAAMHEID

Kwaliteit en duurzaamheid staan centraal bij Novoform. De garagedeuren zijn gemaakt van hoogwaardige, robuuste materialen, waardoor ze weersbestendig zijn, aan alle normen voldoen en langdurig betrouwbaar zijn.



DE PERFECTE UITSTRALING

Novoform biedt diverse profileringen, dessins en kleuren, inclusief RAL-kleuren die aansluiten bij kozijnen of voordeuren. Ook de binnenzijde van de deur is stijlvol afgewerkt in de gekozen kleur, zonder zichtbare panelen of standaard 'garagedeurenlook'. Zo geniet je van een garagedeur die aan beide kanten perfect past bij jouw woning.

Ontdek in de volgende hoofdstukken meer over Novoform openslaande garagedeuren en ontdek waarom Novoform de juiste keuze is voor jou.

THERMISCHE ONDERBREKING

- ✓ Minder warmteverlies, lagere stookkosten: Novoferm openslaande garagedeuren verhogen isolatie en besparen energie
- ✓ Vermijd koudebruggen en behoud een comfortabele binnenomgeving
- ✓ Minimaliseert vochtproblemen zoals condensatie, houdt de garage droog en gezond



ISOLATIE

DE HOOGSTE ISOLATIEWAARDE




KIES VOOR EEN GEÏSOLEERDE GARAGE - THERMISCH ONDERBROKEN PANELEN

Steeds meer mensen kiezen voor een geïsoleerde garagedeur van Novoferm. Een goed geïsoleerde garagedeur zorgt namelijk voor een beter geïsoleerd huis en dat heeft veel voordelen. Het komt bovendien steeds vaker voor dat de garage meer is dan een opslagruimte. Isoleren is dan altijd een goed idee. Mensen brengen tenslotte veel tijd door op deze plek. Dan moet het er fijn aanvoelen terwijl er niet onnodig veel energie verbruikt wordt. Voor een comfortabele en energiezuinige garage is een geïsoleerde garagedeur een goede oplossing.

Onze openslaande garagedeuren zijn opgebouwd uit 45 mm dikke sandwichpanelen ISO 45 Premium. Deze panelen zijn thermisch onderbroken. Dit voorkomt zogenaemde koudebruggen die zorgen voor warmteverlies.

Het kozijn van de Duoport Premium is tevens standaard thermisch onderbroken.

DOORSNEDE IN DETAIL

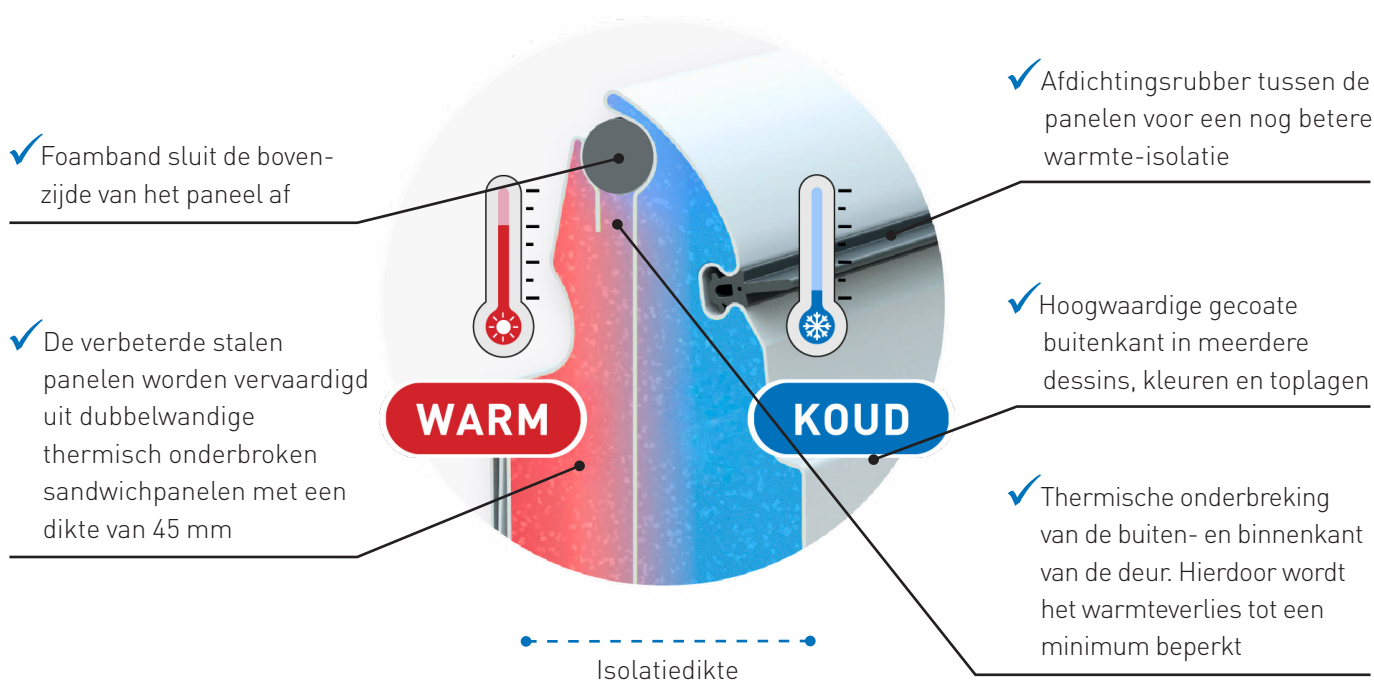



U-WAARDE BEREKENEN

De U-waarde is een maatstaf voor warmteverlies in een constructie. Hoe lager de U-waarde, hoe beter de isolatie. Onze Novoferm dealer kan inzicht geven in de volledige isolatieprestatie van je openslaande garagedeur (deurblad en kozijn). Zo streven we er samen naar de juiste keuzes te maken voor optimale energie-efficiëntie en comfort.

U-Waarde	Singleport Premium	Duoport Premium
Zonder glas	$U = 1.1-1.5 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U = 1.0-1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$
Inclusief glas	$U = 1.2-1.8 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U = 1.1-1.8 \text{ W/m}^2\text{K}$

KIES VOOR EEN GEÏSOLEERDE GARAGE - THERMISCH ONDERBROKEN KOZIJN

Het kozijn van Novoferm openslaande garagedeuren is standaard thermisch onderbroken. Dit vermindert warmteverlies, verhoogt de stabiliteit van de deur en zorgt voor betere geluidsisolatie. Zo blijft het in de garage comfortabel en stil.

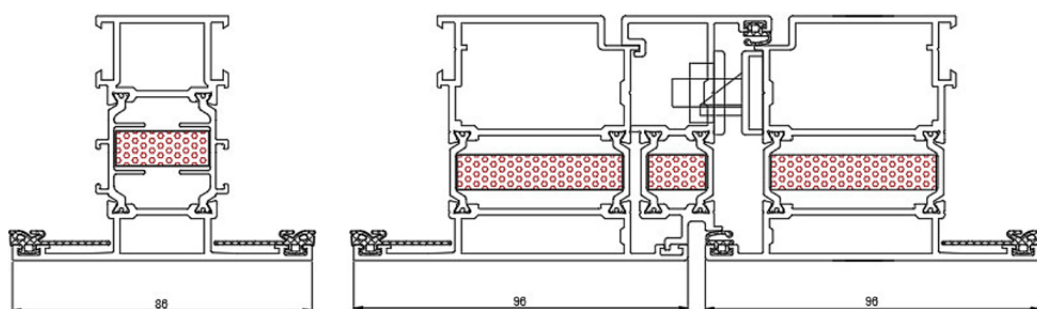

TOEPASSINGEN

OPENSLAANDE GARAGEDEUREN



KRUK

Standaard is de deur voorzien van een aluminium krukarnatuur met 3-sterren SKG-veiligheidsbeslag. Bij een PKVW-uitvoering krijgt het beslag een aangepaste look.



ESPAGNIOLETSLUITING

De standaard espagnoletsluiting maakt het openen van de volledige deur eenvoudig en comfortabel, met slechts één hendel. Ideaal als je meestal de loopdeur gebruikt, maar af en toe de hele doorgang wilt benutten.



ONDERDORPEL

De standaard onderdorpel zorgt voor een goede afwatering. Water en vocht komen niet naar binnen.

OPTIES



SCHARNIEREN

De driedimensionaal instelbare scharnieren zijn standaard van aluminium of optioneel in RAL 9016 en RAL 7016 gespoten. Daarnaast is er ook de optie van een aluminium rolbandscharnier.



GASDRUKVEER

De optie gasdrukveer is een handige accessoire die je helpt met het openen en sluiten van de deur. Dankzij een gasdrukveer kun je een deur op 90 of 95 graden vastzetten in geopende positie.



KNOPCILINDER

Optioneel kan gekozen worden voor een knopcilinder. Hiermee kan de deur van binnenuit op slot worden gedraaid zonder sleutel.



POLITIE
KEURMERK
VEILIG
WONEN

VEILIGHEID

VERGRENDING EN POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN

VERGRENDING

De deur is standaard uitgerust met een vijfpuntsvergrendeling, gecombineerd met 3-sterren SKG-veiligheidsbeslag en verstelbare sluitplaten. Optioneel is de deur verkrijgbaar met een éénpuntsvergrendeling en standaard beslag, tegen een lagere prijs.

POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN (PKVW)

Optioneel kan de deur worden uitgebreid met een PKVW-veiligheidsset voor extra bescherming. Openslaande garagedeuren met het PKVW bevatten andere aspecten dan de basisuitvoering:

- Dievenpennen (1 extra)
- Inbraakwerende glaslatten aan de binnenzijde
- SKG 2-sterren cilinder
- Stalen hoekplaten verwerkt tussen deurvulling en profielen
- Stalen zekeringsbollen verwerkt in de scharnieren



Ook bij openslaande garagedeuren met glas kun je kiezen voor een uitvoering met PKVW, zodat jouw deur optimaal veilig is.





KWALITEIT EN DUURZAAMHEID

Novoferm openslaande garagedeuren worden vervaardigd met hoogwaardig materiaal dat verder gaat dan robuuste stalen panelen. Voor de afwerking gebruiken we kwalitatieve materialen, waardoor elke deur weerbestendig is, aan geldende normen voldoet en een lange levensduur heeft. Deze duurzaamheid is gegarandeerd in onze garantievoorwaarden. Onze stalen openslaande garagedeuren zijn dubbelwandig geïsoleerd. De afzonderlijke deursecties zijn vervaardigd van gegalvaniseerd plaatstaal en voorzien van een duurzame lak op polyurethaanbasis. De profielen en binnenafwerking worden standaard gepoedercoat in bijpassende kleur.



Onze deuren worden alleen door gecertificeerde instituten gekeurd.

GARANTIE*

Door de hoge kwaliteit garanderen we jarenlang plezier van je deur. Novoferm geeft 10 jaar garantie op stalen openslaande garagedeuren. Met uitzondering van satin en houten toplagen, hierop geven wij 5 jaar garantie. Dit geldt ook voor aan slijtage onderhevige onderdelen. Jouw dealer kan je alles vertellen over de (aanvullende) garantievoorwaarden.

*Bekijk onze algemene voorwaarden op www.novoferm.nl

10 jaar

5 jaar

2 jaar



SINGLEPORT PREMIUM

- ✓ Enkelvleugelige deur
- ✓ Geschikt voor bijgebouw of schuur

Productstandaard EN 14351-1	Singleport Premium, binnendraaiend	Singleport Premium, buitendraaiend	Duoport Premium
Waterdichtheid (EN 1027) A-niet gedekt B-gedeeltelijk gedekt	2A 5B	3A 6B	2A 5B
Luchtdoorlatendheid (EN 1026)	3	3	3
Weerstand tegen windbelasting (EN 12211)	C3	C3	C3
Draagvermogen van veiligheidsvoorzieningen (EN 14609) vanwege gasdrukveer	350N	350N	350N
Inbraakwerend (EN 1627)	RC2	RC2	RC2
Inbraakwerend (EN 1627+NEN 5096)			
U-waarde zonder glas	U = 1.1-1.5 W/m2K	U = 1.1-1.5 W/m2K	U = 1.0-1.3 W/m2K
U-waarde inclusief glas	U = 1.2-1.8 W/m2K	U = 1.2-1.8 W/m2K	U = 1.1-1.8 W/m2K

PROFILERINGEN, DESSINS, KLEUREN EN TOPLAGEN


PROFILERINGEN



Horizontaal smal
Buitenzijde: basislak op
polyesterbasis, overeenkomstig
RAL 9016 of RAL 7016



Horizontaal breed
Buitenzijde: basislak op
polyesterbasis, overeenkomstig
RAL 9016 of RAL 7016

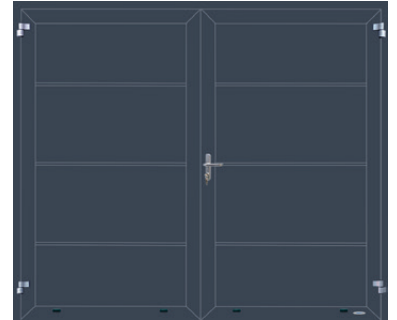

Horizontaal vlak
Buitenzijde: basislak op
polyesterbasis, overeenkomstig
RAL 9016 of **RAL 7016**

DESSINS



Woodgrain



Glad

KLEUR NAAR KEUZE




Heb je specifieke kleurwensen? Optioneel kan de deur in vrijwel iedere RAL-kleur uitgevoerd worden.

SATIN TOPLAGEN

Onze Duoport Premium is verkrijgbaar in zes satin toplagen.



Satin white (profielen rondom RAL 9016)

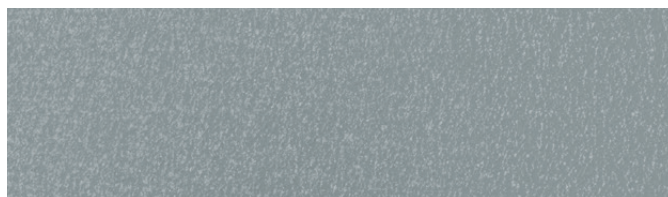


Satin Window grey (profielen rondom RAL 7040)



Satin grey (profielen rondom DB 703)



Satin Dark grey (profielen rondom RAL 7016)

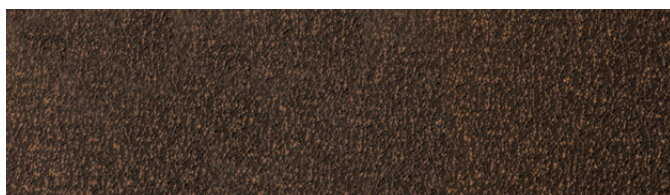

Satin brown (profielen rondom RAL 8014)




Satin black (profielen rondom BL 03)

HOUTEN TOPLAGEN


De Duoport Premium is verkrijgbaar in vier verschillende houten toplagen.




Golden oak (profielen rondom RAL 8007)

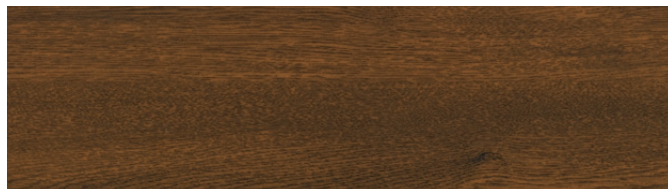

Dark oak (profielen rondom RAL 8028)

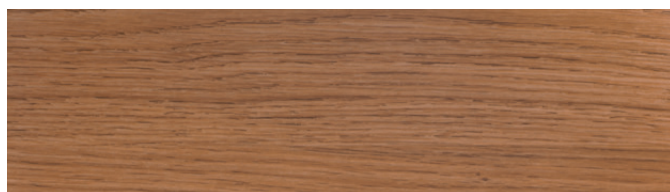

Winchester (profielen rondom RAL 8001)

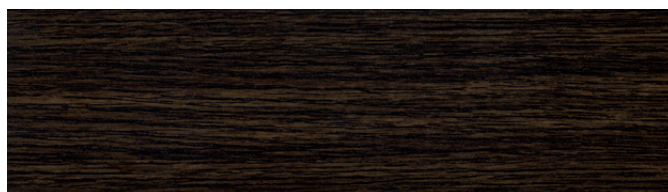

Night oak (profielen rondom RAL 8022)

DUOPORT PREMIUM



DUOPORT PREMIUM MET GLAS

De Duoport Premium is verkrijgbaar met VSG Veiligheidsglas HR++, in helder of melkglas.

Het glas is in drie afmetingen beschikbaar (220, 300 of 400 mm) en kan zowel horizontaal als verticaal in de deur worden geplaatst.

Zo bepaal je zelf de lichtinval en uitstraling.

GLASINDELINGEN

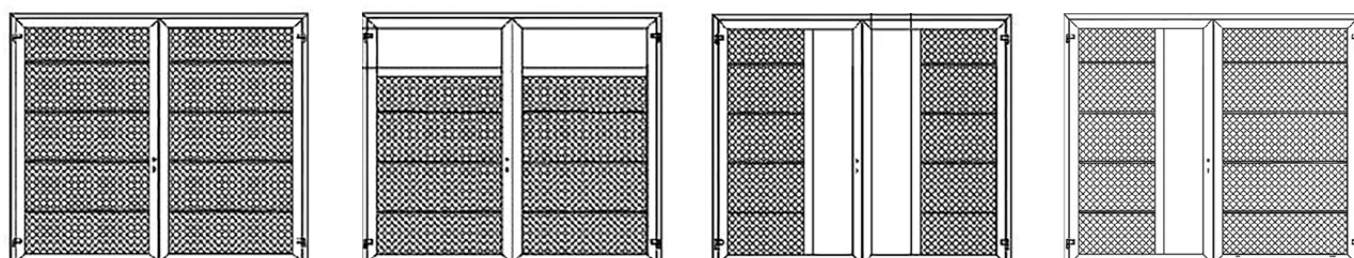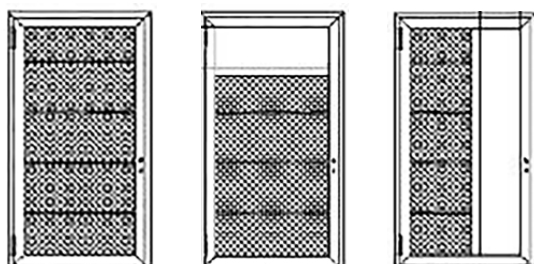



VERLICHTING

GELIJKTIJDIG PLAATS EN ENERGIE BESPAREN


Om je garagedeur ook na zonsondergang te verlichten en om onbevoegde personen weg te houden adviseren wij de Novoferm LED-lichtlijst. De lichtlijst geeft een fraai aanzicht. De lichtlijst bestaat uit vier, zes of acht LED's die in een aluminiumprofiel gelijkmatig over de totale breedte verdeeld zijn.

De LED's, die een zeer lange levensduur hebben, zorgen door de ingebouwde lens voor een zeer helder licht bij minimaal stroomverbruik. De LED-lichtlijst is TÜV-goedgekeurd en wordt geleverd met een waterbestendige trafo, wat noodzakelijk is bij een vochtige ruimte als de garage.


De LED-lichtlijst kent twee typen lampen:

- koud wit
- warm wit


De geanodiseerde aluminiumkleur maakt de LED-lichtlijst geschikt voor ieder type en iedere kleur garagedeur. Indien gewenst kan de LED-lichtlijst worden gespoten in de kleur van de deur.

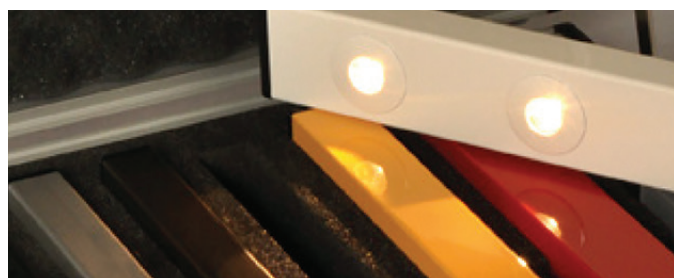

Gespoten LED-lichtlijst



Koud wit



Warm wit



Intelligent Door Solutions

Drukfouten en wijzigingen voorbehouden. Afbeeldingen zijn slechts indicatief en kunnen afwijken van de werkelijke producten. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend



www.novoferm.nl

Online voor u onderweg:



www.novoferm.nl



<https://www.youtube.com/@NovofermNederlandBV>



www.linkedin.com/company/novoferm-nederland-bv



www.instagram.com/novoferm_nl



www.facebook.com/NovoNL

Novoferm Nederland BV

Bedrijvenpark Twente 187, 7602 KG Almelo

Postbus 220, 7600 AE Almelo

Telefoon: +31 (0)888 888 300

E-mail: woningbouw@novoferm.nl

Uitgave: 11-2025